

Добавляем COM порт(Гарантия на роутер теряется!!!)



ВНИМАНИЕ!!!!!! Нужно будет разобрать роутер, и нарушать гарантийную наклейку.

Что нужно иметь:

- Острый нож
- Паяльник с припоем
- Кусочек двухстороннего скотча
- Рулетка
- [Косичка с RS232](#)
- Одна микросхема MAX3232CSE
- Пять конденсаторов 0,1 мкF
- Правильные руки

1- Разбираем роутер.


Внизу под гарантийной наклейкой есть резиновая ножка. Аккуратно ее отклеиваем, под ней винт. Откручиваем его. Второй винт под ножкой напротив. Снимаем верхнюю крышку роутера. Потом снимаем серебряную часть корпуса.

2- Врезаем разъем RS232


Аккуратно ножиком вырезаем отверстие и в него закрепляем разъем.

3- Пайка.

Я двухсторонним скотчем приклеил верх ногами микросхему к плате и напаял все навесным монтажом.
Паял вот по этой схеме:

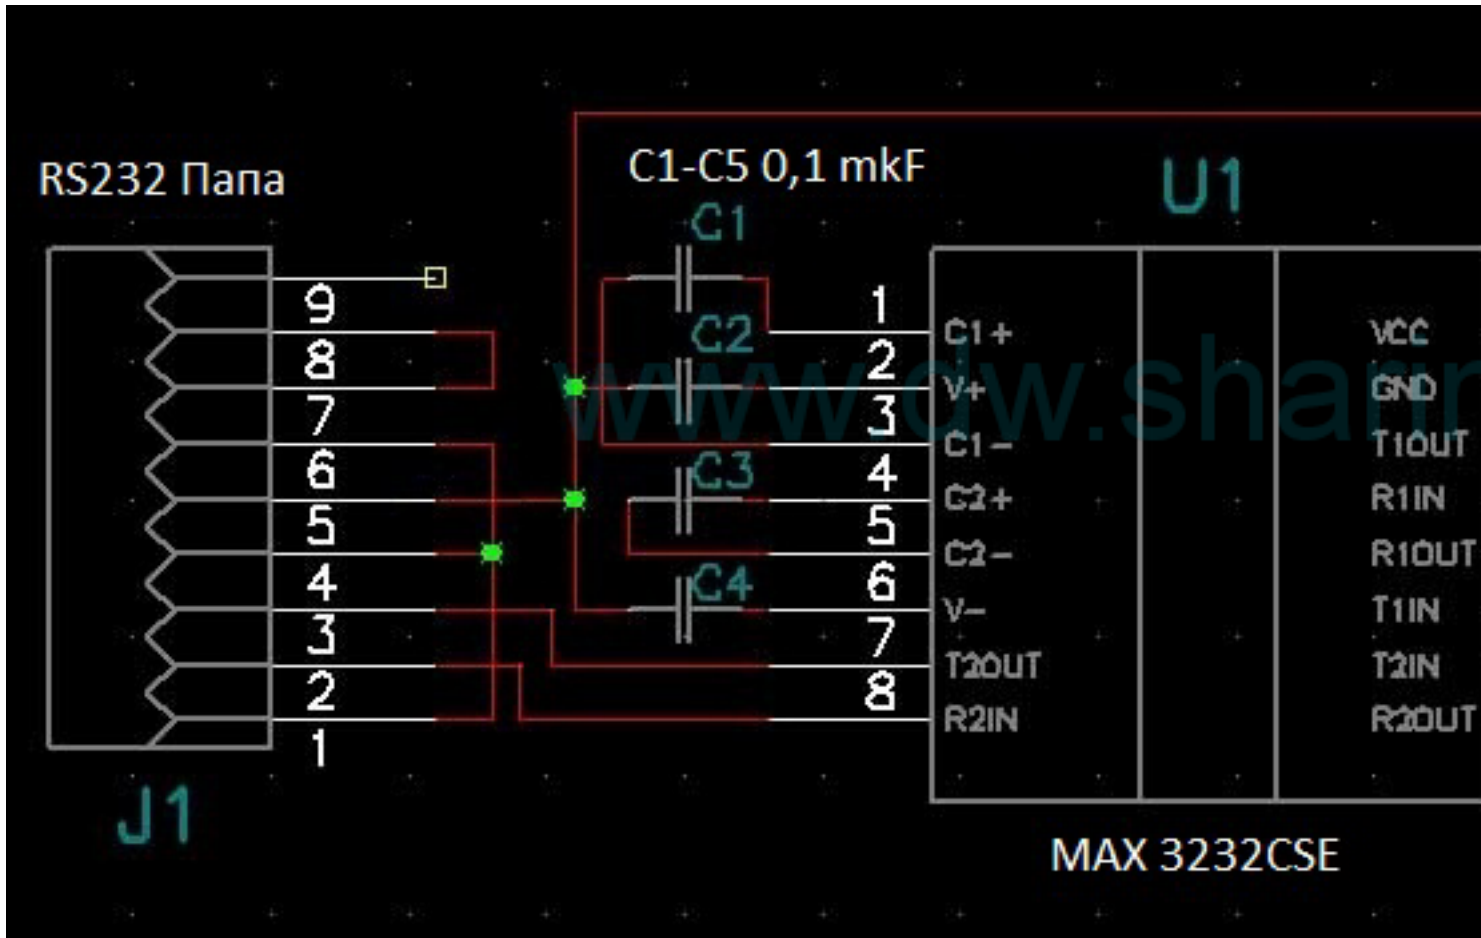

Получилось вот так:

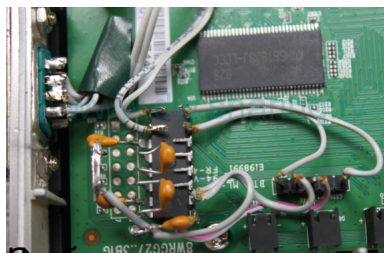

Если роутер нормально работал с ком портом я вам рекомендую залить прошивку от