

Ошибка * ERR01: NO CA FOUND



Ошибка * ERR01: NO CA FOUND: Эта ошибка верификации SIM. Появляется только на клонах DM800.

Данная ошибка появится у вас если вы после заливки имиджа не зальете в клон последний SSL(Бутлоудер).

Лечится заменой [бутлоудера SSL](#):

Меняем бутлоудер ресиверу:

Нам понадобится:


- Компьютер с ком портом
- [Нуль-модемный кабель](#)
- Программа [DreamUp версии 1.3.3.1](#)
- Последняя версия [SSL\(Лоудера\)](#)

Выключаем ресивер и компьютер!!!


Соединяем компьютер и ресивер нуль модемным кабелем, также подключаем к ресиверу локальную сеть*.

Включаем компьютер.


Запускаем программу DreamUP

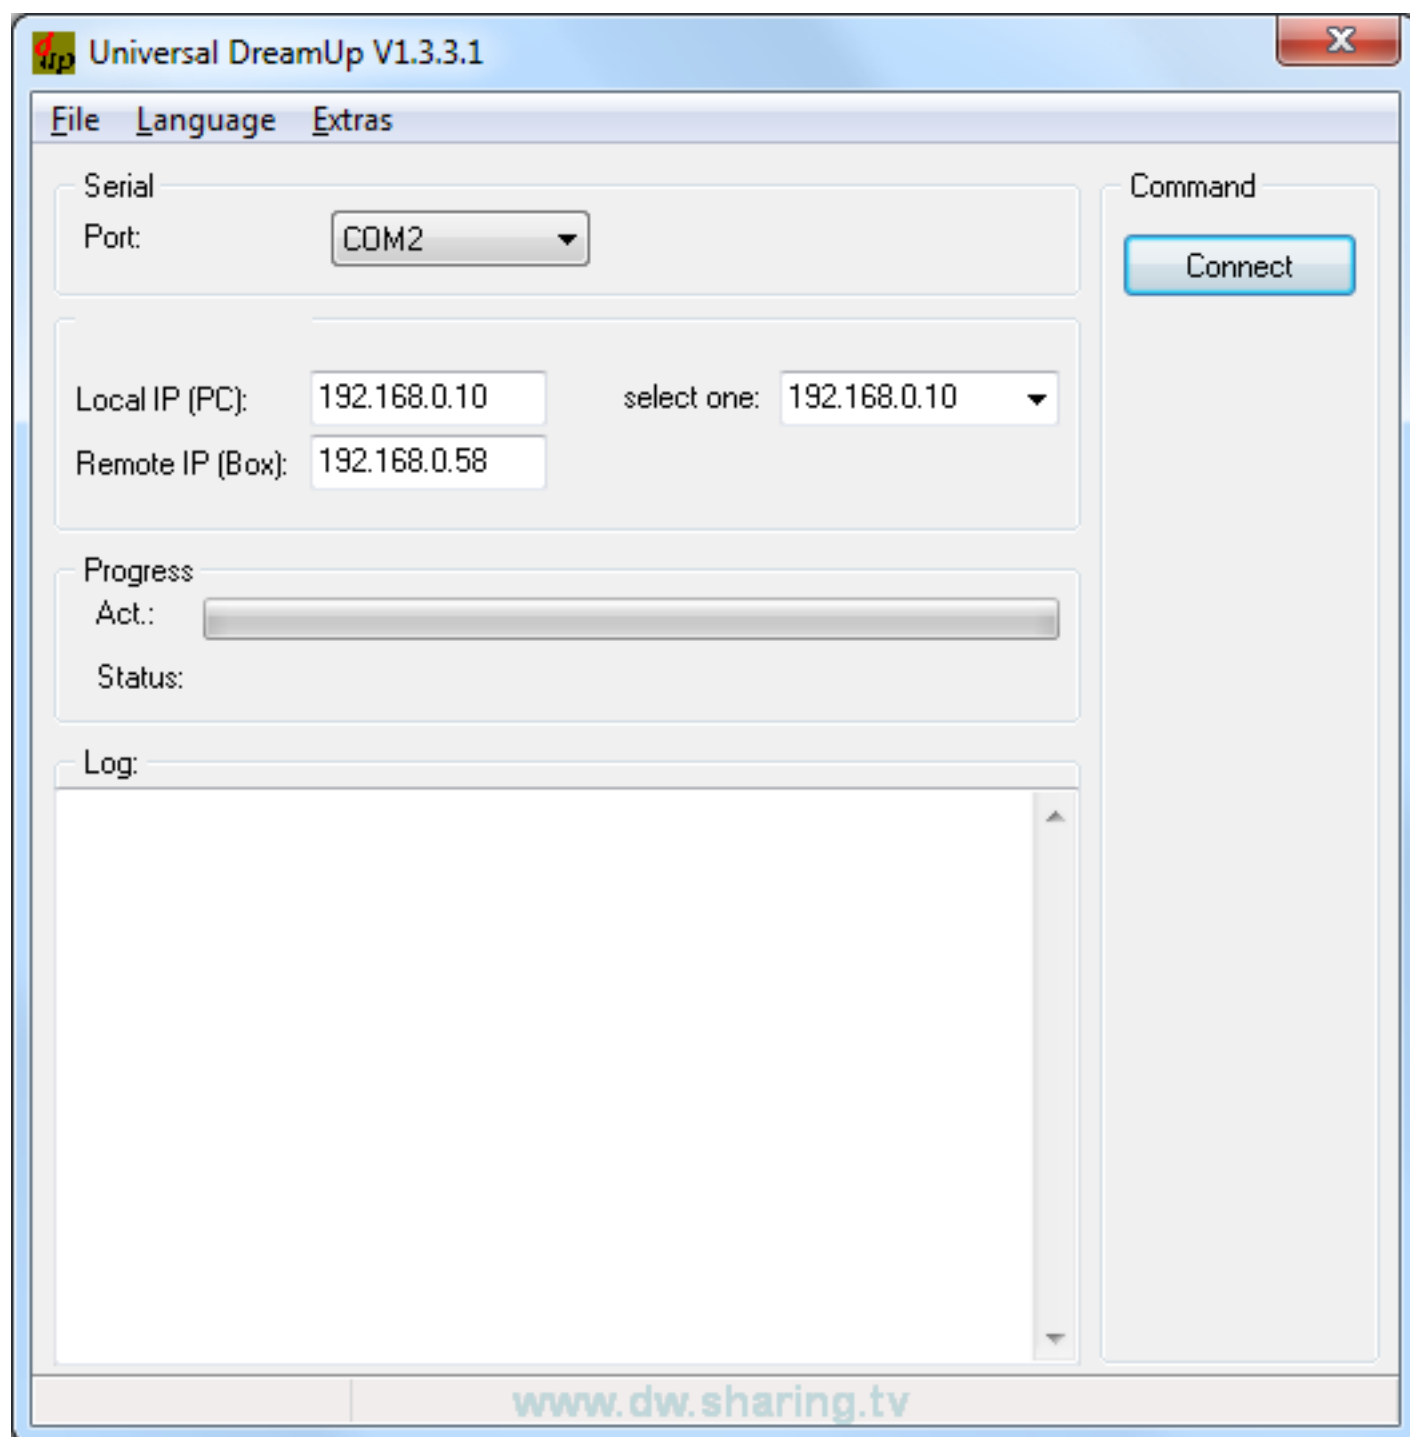


Выбираем нужный Com порт и жмем Connect.

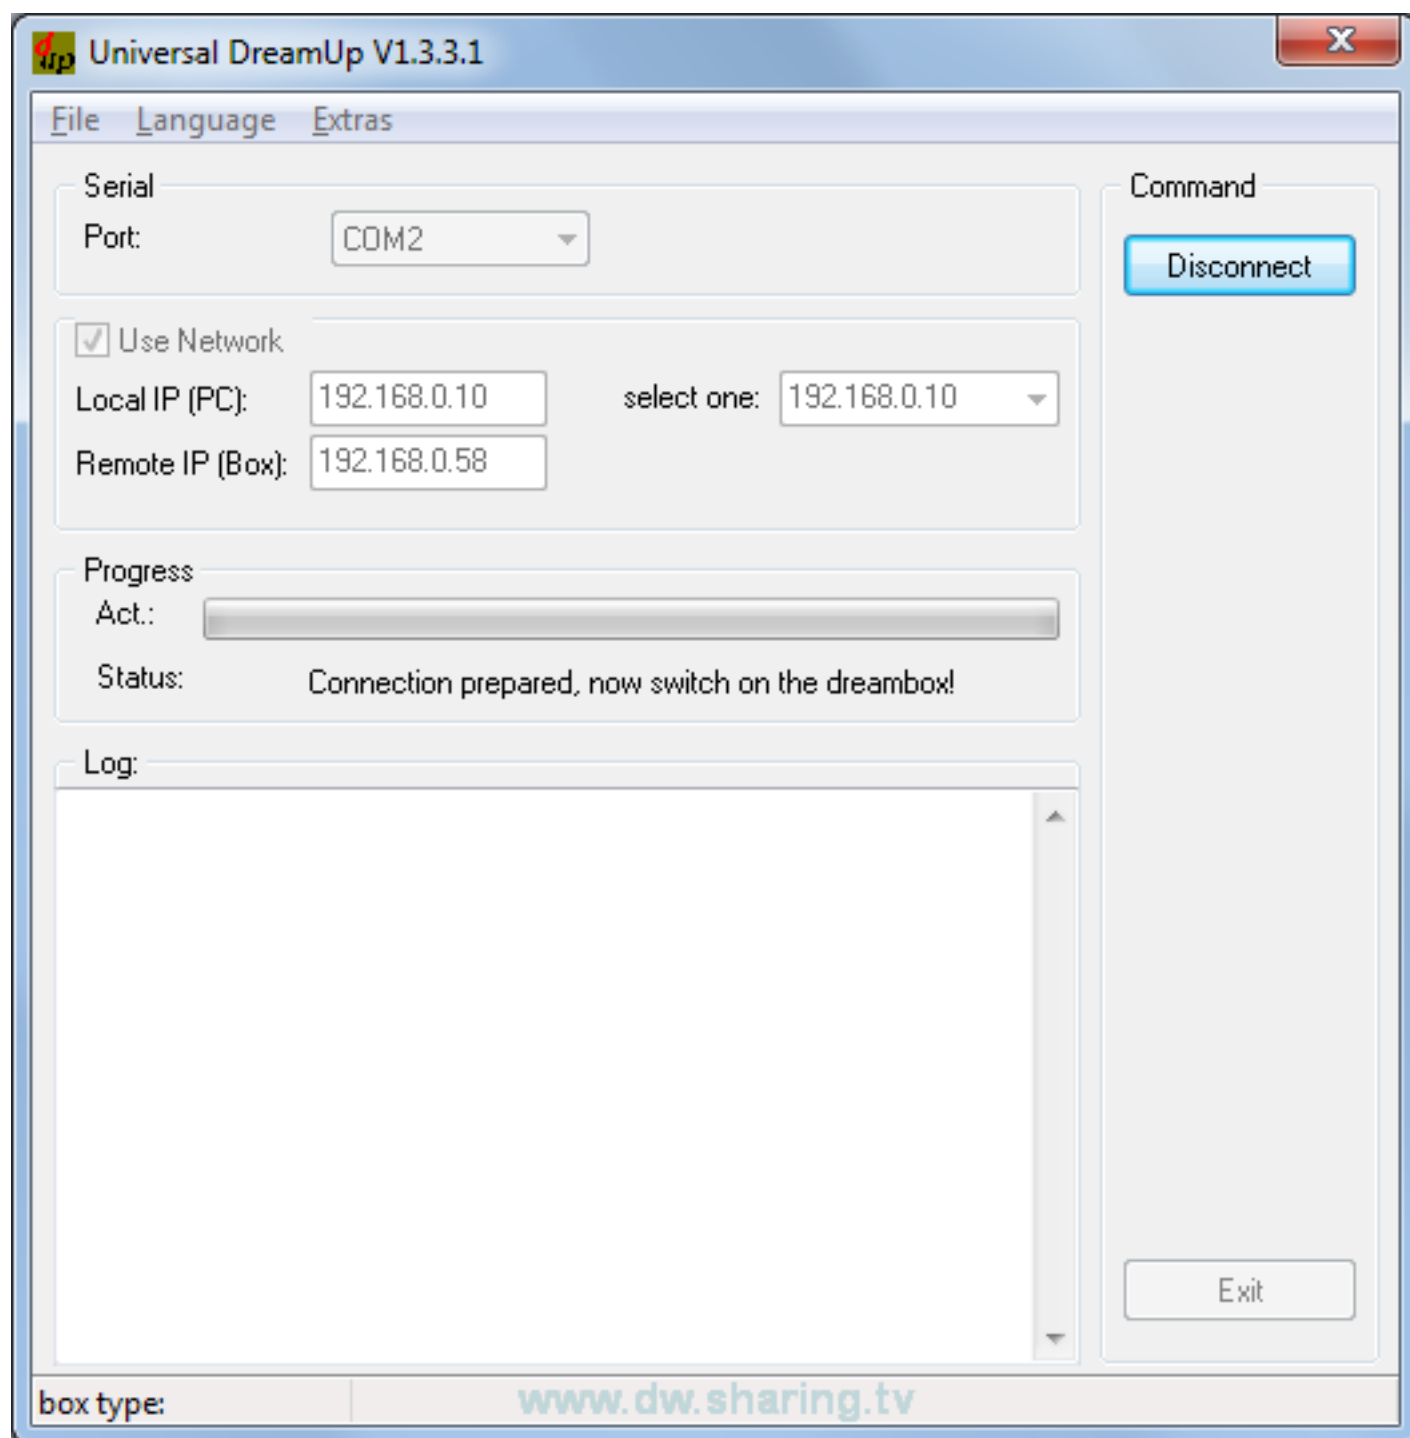



Теперь включаем наш DM800 в розетку.

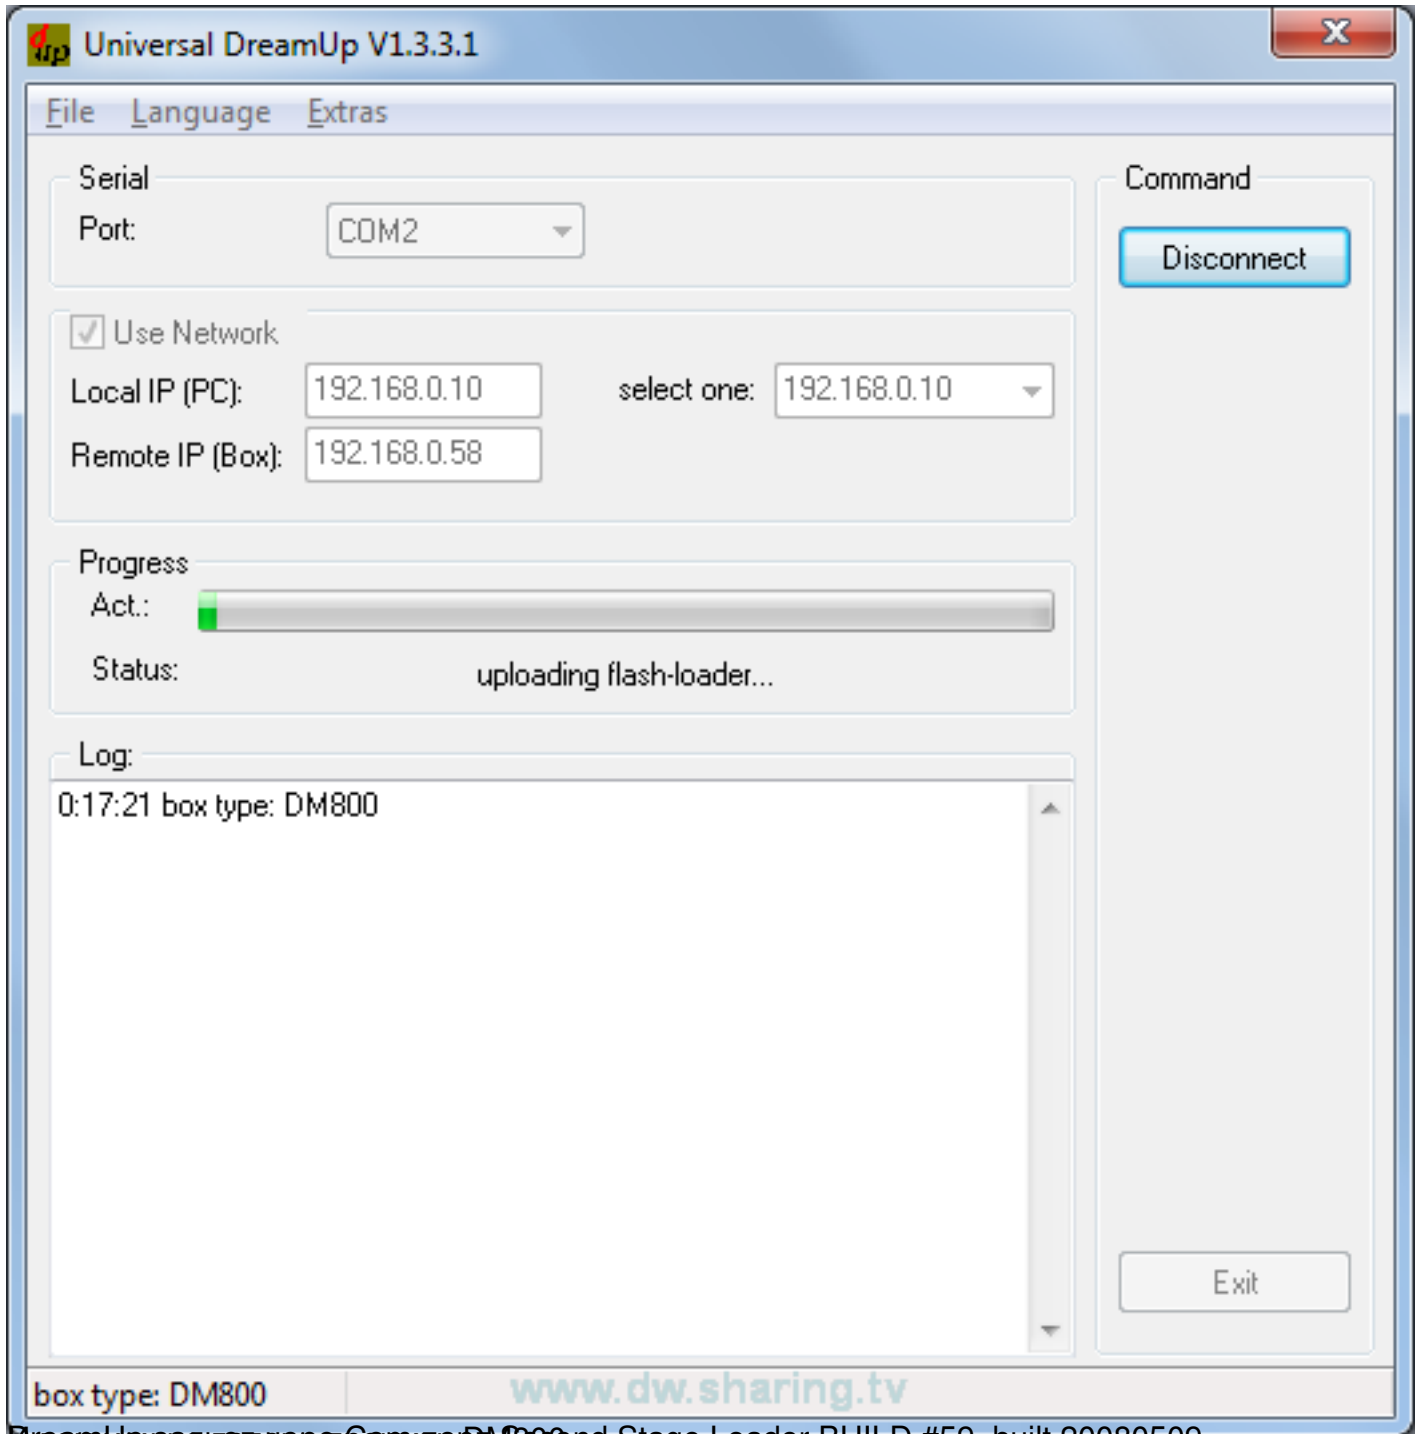

DreamUp version: 6.0.0.0, build 20080509
Command: DM800

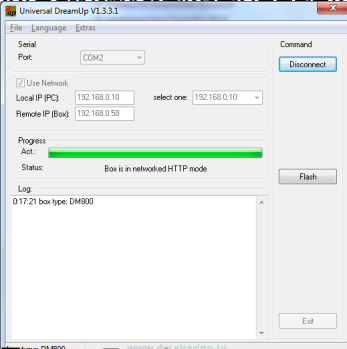

Желерь FastFlasher revealed the Secret SBL Stage Loader

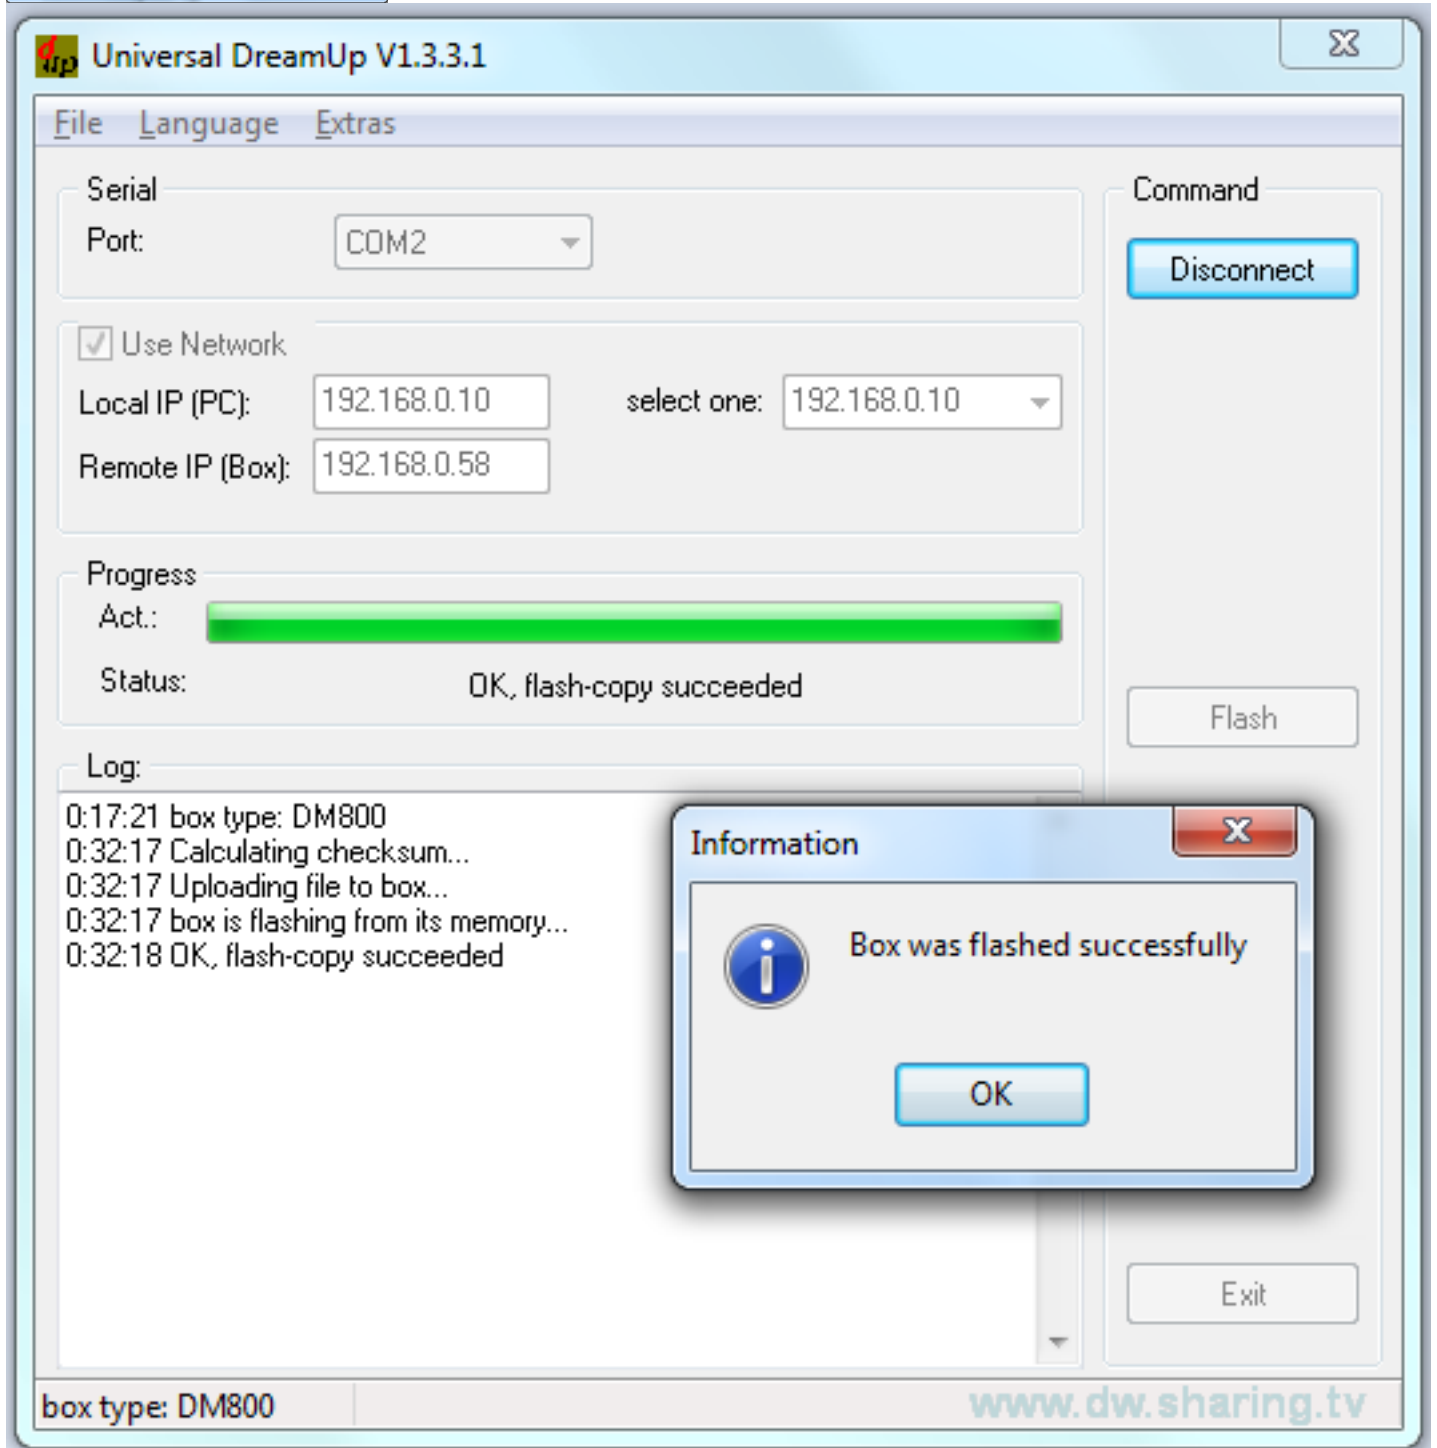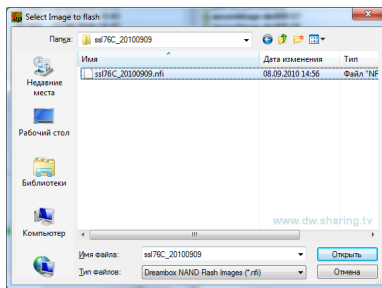

Перед тем как переключить тумблер (Фот и SD), выдергиваем с розетки и включаем обратно).



7дачи!